


# GAMMA

## MOTORI PER GRUPPI ELETTOGENI

Da 29 kW a 750 kW

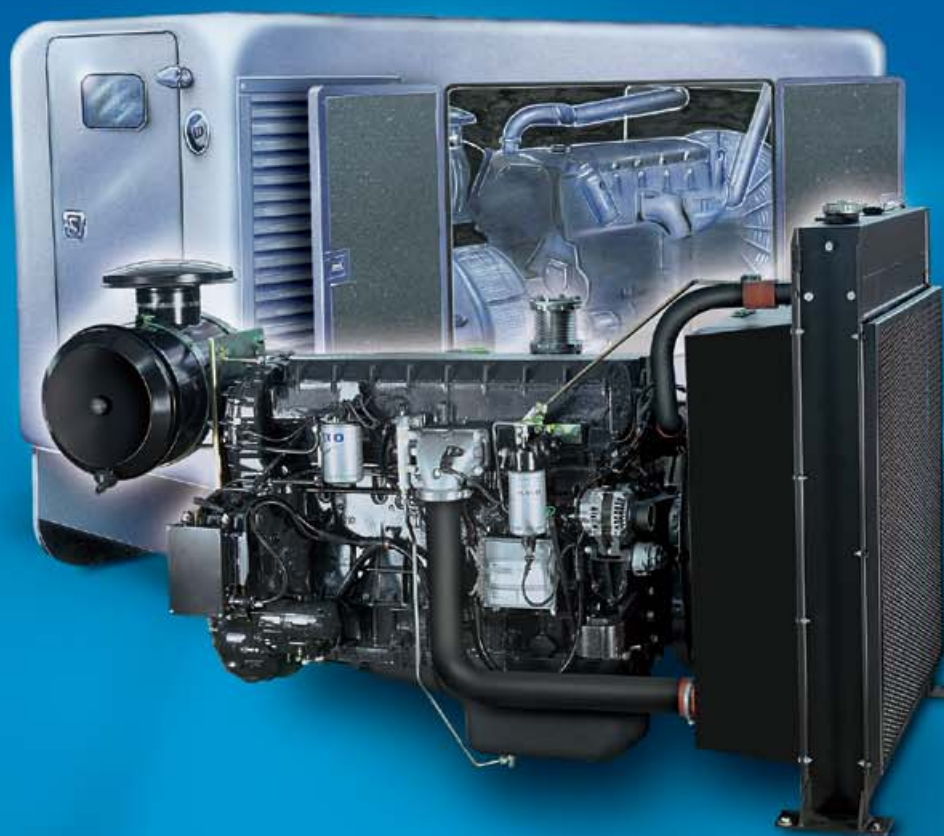

T E C H N O L O G I C A L E X C E L L E N C E

**IVECO**  
MOTORS

**FPT**  
POWERTRAIN TECHNOLOGIES

# GAMMA - MOTORI PER GRUPPI ELETTOGENI

Modello	Cilindri - Aspirazione	Cilindrata L	1500 rpm		1800 rpm		Dimensioni (mm)			Peso Kg (3)
			Prime (1) kW	Stand-by (2) kW	Prime (1) kW	Stand-by (2) kW	Lunghezza L	Larghezza W	Altezza H	
8031 i06	3L - NA	2,9	29	32	33	36	998	680	905	~ 370
8041 i06	4L - NA	3,9	36	41	43	48	1094	680	885	~ 415
NEF45 AM1	4L - NA	4,5	41	45	45	50	1035	640	965	~ 400
NEF45 SM1	4L - TC	4,5	53,5	59	59	65	1259	657	1016	~ 450
NEF45 SM2	4L - TC	4,5	66	73	65	72	1259	657	1016	~ 450
NEF45 TM1	4L - TAA	4,5	77	85	86	95	1367	753	1085	~ 500
NEF45 TM2	4L - TAA	4,5	87	96	97	107	1367	753	1085	~ 500
NEF67 SM1	6L - TC	6,7	110	121	126	138	1697	789	1318	~ 610
NEF67 TM2	6L - TAA	6,7	114	125	127	140	1697	789	1318	~ 640
NEF67 TM3	6L - TAA	6,7	138	152	150	165	1697	789	1318	~ 640
NEF60 TE2	6L - TAA	5,9	175	193	195	215	1713	796	1230	~ 630
CURSOR78 TE2	6L - TAA	7,8	215	236	230	253	2107	1055	1480	~ 1030
CURSOR10 TE1	6L - TAA	10,3	260	286	282	311	2195	1055	1480	~ 1110
CURSOR13 TE1	6L - TAA	12,9	263	290	286	315	2272	1055	1468	~ 1180
CURSOR13 TE2	6L - TAA	12,9	300	330	327	360	2272	1055	1468	~ 1180
CURSOR13 TE3	6L - TAA	12,9	352	387	362	398	2324	1270	1546	~ 1228
8281 SRi27	V8 - TAA	17,2	390	430	400	440	1993	1416	1800	~ 1630
VECTOR8 TE1	V8 - TAA	20,0	555	610	620	680	2359	1563	2079	~ 1800
VECTOR8 TE2	V8 - TAA	20,0	609	670	680	750	2359	1563	2079	~ 1800

## (1) PRIME POWER


La Prime Power è la massima potenza disponibile a carichi variabili per un numero di ore illimitato. La potenza media prelevabile durante un periodo di 24 h di funzionamento non deve superare l'80% della prime power dichiarata tra gli intervalli di manutenzione prescritti ed alle condizioni ambientali standard. E' ammesso un sovraccarico del 10% per 1 ora ogni 12 ore di funzionamento.

## (2) STAND-BY POWER

E' la potenza massima disponibile per un periodo di 500 ore/anno con un fattore di carico medio del 90% della potenza stand-by dichiarata. Non è ammesso alcun tipo di sovraccarico per questo utilizzo.

## (3) PESO

Peso a secco con accessori standard.

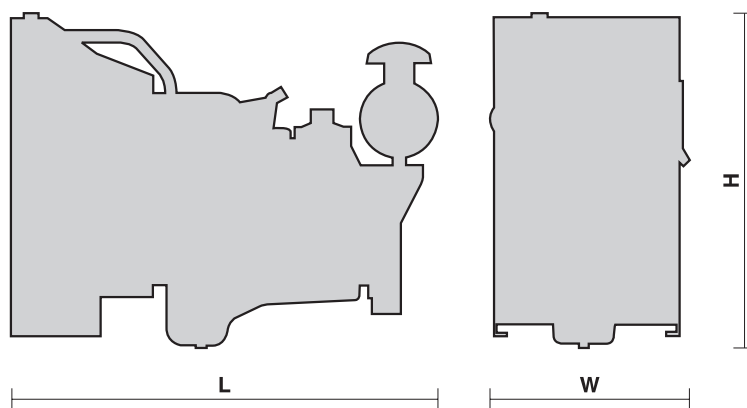

Distributore locale

### Iveco Motors

Via Puglia, 15 - 10156 Torino IT  
Tel. +39 (011) 0076245 - Fax +39 (011) 0076275

### Iveco Motors

V.le dell'Industria, 15/17- 20010 Pregnana Mil.se Milano IT  
Tel. +39 (02) 935101 - Fax +39 (02) 93590029

www.ivecomotors.com